

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

 А.В.Горожанкин

« 19 » 06 2019 г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ремонт кровли пристройки к корпусу №5 (восток)

1. Место, условия и сроки выполнения работ
  - 1.1 Место выполнения работ: корпус № 5 (пристройка с восточной стороны), расположенный по адресу : г.Воронеж, Ленинский проспект, 119 з (лит.Д).
  - 1.2 Условия выполнения работ:

Работы должны выполняться в соответствии с настоящим Техническим заданием на выполнение работ по ремонту кровли металлической пристройки (далее- Техническим заданием). Ход выполнения работ контролируется Заказчиком. Отключение инженерных систем, сетей или отдельных их участков производится только по предварительному согласованию с Заказчиком. Работы выполняются в соответствии с локальной сметой на выполнение работ по ремонту кровли.
  - 1.3 Сроки выполнения работ:
  - 1.4 Подрядчик обязуется выполнить все работы и передать их заказчику в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня начала работ.
2. Общие характеристики работ: выполнение работ по ремонту кровли металлической пристройки к корпусу №5 .
3. Требования к качеству и безопасности работ:
  - 3.1 Во время выполнения работ обязательно соблюдение технологий и методик производства работ, требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации:
    - Строительные нормы и правила СНиП «Безопасность труда в строительстве»;
    - Федеральный закон – ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
    - Федеральный закон – ФЗ «О пожарной безопасности»;
    - Строительные нормы и правила СНиП «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
  - 3.2 Риск случайной гибели или случайного повреждения нежилых помещений при выполнении работ до приемки Заказчиком несет Подрядчик.
4. Требования к организации работ:
  - 4.1. Работы должны выполняться в будние дни с 8-00 до 17-00. Организация работ в выходные осуществляется по предварительному согласованию с Заказчиком.
  - 4.2 Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ из своих материалов, своими силами и средствами. Состав материалов и их количество указывается в локальной смете на выполнение работ.
  - 4.3 К выполнению работ должны привлекаться только квалифицированные специалисты, имеющие соответствующий разряд в соответствии с установленными нормативными правовыми актами в области строительства. Не допускается привлечение иногородних и иностранных специалистов без соответствующей регистрации и разрешения на привлечение иностранной рабочей силы.
  - 4.4 Надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества Подрядчика на период выполнения работ должен обеспечивать Подрядчик.

5. Требования к материалам и оборудованию:

5.1 Все материалы должны иметь соответствующие сертификаты, санитарно-эпидемиологические заключения, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть предоставлены Заказчику в случае необходимости.

6. Требования к ремонтным работам:

- демонтаж кровельного покрытия (шифер)	42 м <sup>2</sup>
- антисептирование доски (толщина 25 мм)	42 м <sup>2</sup>
- монтаж доски	42 м <sup>2</sup>
- монтаж профлиста(20)	42 м <sup>2</sup>
- монтаж планок примыканий	30 пм
- монтаж фасонных элементов	20 пм

\*\*\* Работы по ремонту кровли должны быть завершены в кратчайшие сроки, т.к. в помещении находится работающее оборудование.

\*\*\* Предусмотреть вывоз мусора.

6.1 При составлении сметы виды и объемы работ уточнить. На все скрытые работы представить акты скрытых работ, подписанные обеими сторонами.

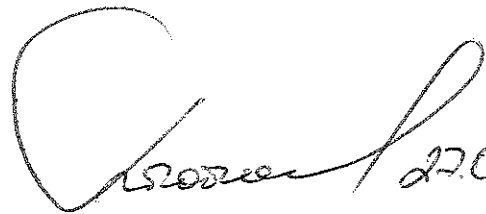
СОГЛАСОВАНО:

Главный механик

 И.Ю.Каширских

Начальник цеха № 15

 Е.Н.Маслихов

 22.06.08